



# PRONTO 2023




*Ship it*

PERFORMANCE  
**iN** LIGHTING

powered by  
**GEWISS**





## PRONTO | Core program

Il nostro programma "PRONTO" permette di evidenziare quei codici articolo che l'azienda gestisce a stock (spedizione tra 3-10 giorni lavorativi).

Questi codici hanno generalmente una disponibilità maggiore e dei tempi di consegna inferiori. Se la tempistica di consegna è essenziale ci permettiamo di suggerire, qualora possibile, di preferire questi codici all'interno del nostro catalogo.



### FL ROUND 333

#### FL ROUND 333 AB OP CORONA

Power LED 220-240V 50/60Hz

| Ø  | h | Ø  | h    | Ø    | h    | Ø | h | Ø | h | Ø | h |
|----|---|----|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 80 | 4000 | 4000 | 3270 |   |   |   |   |   |   |
| 35 | 1 | 80 | 3000 | 3000 | 3180 |   |   |   |   |   |   |
| 35 | 1 | 80 | 4000 | 4000 | 3270 |   |   |   |   |   |   |
| 35 | 1 | 80 | 3000 | 3000 | 3180 |   |   |   |   |   |   |

### FL ROUND 555 AB

#### FL ROUND 555 AB OP CORONA

Power LED 220-240V 50/60Hz

| Ø  | h | Ø  | h    | Ø   | h    | Ø | h | Ø | h | Ø | h |
|----|---|----|------|-----|------|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 80 | 4000 | 700 | 4000 |   |   |   |   |   |   |
| 50 | 1 | 80 | 3000 | 740 | 4000 |   |   |   |   |   |   |
| 50 | 1 | 80 | 4000 | 700 | 4000 |   |   |   |   |   |   |
| 50 | 1 | 80 | 3000 | 740 | 4000 |   |   |   |   |   |   |

### WL RO

#### WL400 OPAL

Power LED 220-240V 50/60Hz

| Ø  | h | Ø  | h    | Ø    | h    | Ø | h | Ø | h | Ø | h |
|----|---|----|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 80 | 3000 | 3000 | 3180 |   |   |   |   |   |   |

### WL SQUARE

#### WL210 OPAL

Power LED 220-240V 50/60Hz

| Ø   | h | Ø  | h    | Ø    | h    | Ø | h | Ø | h | Ø | h |
|-----|---|----|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 1 | 80 | 3000 | 4000 | 3270 |   |   |   |   |   |   |

#### WL850 OPAL

Power LED 220-240V 50/60Hz

| Ø   | h | Ø  | h    | Ø    | h    | Ø | h | Ø | h | Ø | h |
|-----|---|----|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 1 | 80 | 3000 | 4000 | 3270 |   |   |   |   |   |   |

#### WL300 OPAL

Power LED 220-240V 50/60Hz


| Ø   | h | Ø  | h    | Ø    | h    | Ø | h | Ø | h | Ø | h |
|-----|---|----|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 1 | 80 | 3000 | 4000 | 3270 |   |   |   |   |   |   |

## **Accedi a ulteriori informazioni attraverso questo QR code!**

Scannerizzando questo QR code avrai accesso a ulteriori dati tecnici riguardanti i prodotti e le normative ad essi associate, ai dati tecnici più recenti e a versioni di prodotto e/o di LED non presenti su questo catalogo cartaceo. Con un semplice click del tuo telefonino verrai immediatamente indirizzato sulla scheda tecnica più aggiornata del prodotto o della serie che stai cercando.

# Interno tecnico

## Parete/soffitto



**10**  
FL ROUND 333 AB



**10**  
FL ROUND 555 AB



**11**  
WL220 ROUND



**11**  
WL270 ROUND



**11**  
WL400 ROUND



**11**  
WL210 SQUARE



**11**  
WL260 SQUARE



**11**  
WL390 SQUARE

## Downlights



**12**  
DLSB150 LED



**12**  
DLSB185 LED



**12**  
DLSB220 LED



**13**  
DL ROUND MIDI



**13**  
DL ROUND MAXI



**13**  
DL SQUARE MAXI



**14**  
MANGO+ MIDI



**14**  
MANGO+ MAXI

# Ufficio

---

## Sospensione



**15**  
SL713\* PL



**15**  
SL629 PL

---


## Soffitto




**16**  
SL629AB

---

## Incassi a soffitto



**16**  
PLATO 600



**17**  
PLATO 625



**17**  
PLATO 1200



**18**  
ELA 600



**18**  
ELA 625



# Industriale

## Sospensioni industriali



19  
LAMA+



20  
LAMA+ MINI



21  
A+

## Plafoniere stagne



22  
ACRO BASIC



23  
ACRO PRO



24  
NORMA+



24  
NORMA+ CL

# Residenziale

## Plafoniere vetro pressato



25  
BLIZ RING



27  
NIKKO+ 21



25  
EKO+26



26  
EKO 21



26  
EKO 21 GRILL



26  
EKO 26



27  
DROP 28


## Plafoniere



28  
MULTI+ 30 PC




29  
MULTI+ 40 PC



30  
CLY

## Paletti e coordinati da giardino



31  
STILO+ MIDI



31  
STILO+ MAXI



32  
PADO 600



32  
PADO BASIC



# Architetturale

## Soffitto




33  
QUASAR 10  
CEILING



33  
QUASAR 30  
CEILING

## Parete



34  
QUASAR 10



35  
QUASAR 20



36  
QUASAR 30



37  
ORION H



37  
ORION V



38  
SHIELD+ 1



38  
SHIELD+ 2

## Segnapassi



39  
INSERT+ ZERO



39  
INSERT+ ZERO  
CLIPS



39  
INSERT+ ZERO  
GLASS



40  
INSERT+ 1



40  
INSERT+ 2

## Bollards



42  
MIMIK 10 POST  
300




42  
MIMIK 10 POST  
600



42  
MIMIK 10 POST  
1000

## Proiettori



43  
TYK+ 10




44  
FOCUS+ ZERO KIT



44  
FOCUS+ ZERO

## Incassi a terra



45  
CRICKET+ 10



# Sport e grandi aree

## Proiettori



46  
WIN PRO 20



47  
WIN PRO 30



48  
GUELL ZERO KIT



48  
GUELL ZERO



49  
GUELL CAM 1




50  
GUELL CAM 2



51  
GUELL CAM 2,5




52  
SPIDER+ 10 KIT



52  
SPIDER+ 10



53  
SPIDER+ 20



53  
SPIDER+ 30

# Urbano e stradale

## Arredo urbano



55  
HEDO

## Illuminazione stradale



56  
SPIDER+ POST



55  
LYRA



# FL ROUND 333 AB



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- BK-RAL9005 / Nero RAL9005 / Goffrato
- WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato

## FL ROUND 333 AB OP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | EN EN 12464-1 | CFI | KELVIN | FLUSSO LUMINOSO [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|


### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |  |   |   |    |      |      |      |                                     |                      |  |
|----|--|---|---|----|------|------|------|-------------------------------------|----------------------|--|
| 26 |  | - | - | 80 | 4000 | 4100 | 3270 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>3116316</b>       |  |
| 26 |  | - | - | 80 | 3000 | 3980 | 3180 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>3116315</b>       |  |
| 26 |  | - | - | 80 | 4000 | 4100 | 3270 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>8333691263410</b> |  |
| 26 |  | - | - | 80 | 3000 | 3980 | 3180 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>8333691263310</b> |  |



max 3,5 kg

# FL ROUND 555 AB



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- BK-RAL9005 / Nero RAL9005 / Goffrato
- WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato



## FL ROUND 555 AB OP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | EN EN 12464-1 | CFI | KELVIN | FLUSSO LUMINOSO [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |  |   |   |    |      |      |      |                                     |                      |  |
|----|--|---|---|----|------|------|------|-------------------------------------|----------------------|--|
| 50 |  | - | - | 80 | 4000 | 7700 | 6390 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>3116324</b>       |  |
| 50 |  | - | - | 80 | 3000 | 7470 | 6190 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>3116323</b>       |  |
| 50 |  | - | - | 80 | 4000 | 7700 | 6390 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>8555691513410</b> |  |
| 50 |  | - | - | 80 | 3000 | 7470 | 6190 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>8555691513310</b> |  |



max 5,4 kg

# WL ROUND



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato

## WL220 OPAL

IP20 - IK05 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|       |    |   |    |           |     |   |      |      |   |                |  |
|-------|----|---|----|-----------|-----|---|------|------|---|----------------|--|
| 10/15 | II | - | 80 | 3000/4000 | S/B | - | 1900 | 1550 | ■ | <b>3105557</b> |  |
|-------|----|---|----|-----------|-----|---|------|------|---|----------------|--|



## WL270 OPAL

IP20 - IK05 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|          |    |   |    |           |     |   |      |      |   |                |  |
|----------|----|---|----|-----------|-----|---|------|------|---|----------------|--|
| 10/18/24 | II | - | 80 | 3000/4000 | S/B | - | 3300 | 2650 | ■ | <b>3105559</b> |  |
|----------|----|---|----|-----------|-----|---|------|------|---|----------------|--|




## WL400 OPAL

IP20 - IK05 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|       |    |   |    |           |     |   |      |      |   |                |  |
|-------|----|---|----|-----------|-----|---|------|------|---|----------------|--|
| 29/38 | II | - | 80 | 3000/4000 | S/B | - | 4800 | 3890 | ■ | <b>3105561</b> |  |
|-------|----|---|----|-----------|-----|---|------|------|---|----------------|--|



# WL SQUARE



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato

## WL210 OPAL

IP20 - IK05 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|       |    |   |    |           |     |   |      |      |   |                |  |
|-------|----|---|----|-----------|-----|---|------|------|---|----------------|--|
| 10/15 | II | - | 80 | 3000/4000 | S/B | - | 2000 | 1620 | ■ | <b>3105556</b> |  |
|-------|----|---|----|-----------|-----|---|------|------|---|----------------|--|



## WL260 OPAL

IP20 - IK05 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|          |    |   |    |           |     |   |      |      |   |                |  |
|----------|----|---|----|-----------|-----|---|------|------|---|----------------|--|
| 10/18/24 | II | - | 80 | 3000/4000 | S/B | - | 3350 | 2720 | ■ | <b>3105558</b> |  |
|----------|----|---|----|-----------|-----|---|------|------|---|----------------|--|




## WL390 OPAL

IP20 - IK05 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|       |    |   |    |           |     |   |      |      |   |                |  |
|-------|----|---|----|-----------|-----|---|------|------|---|----------------|--|
| 29/38 | II | - | 80 | 3000/4000 | S/B | - | 5000 | 4020 | ■ | <b>3105560</b> |  |
|-------|----|---|----|-----------|-----|---|------|------|---|----------------|--|



# DLSB LED



WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato

Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati


## DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

IP20 - IK07 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | DM EN 12464-1 | CRI | KELVIN | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |   |    |      |      |      |                          |                     |  |
|----|---|---|---|----|------|------|------|--------------------------|---------------------|--|
| 24 | I | - | - | 80 | 4000 | 3010 | 1990 | <input type="checkbox"/> | <b>815712334001</b> |  |
| 19 | I | - | - | 80 | 4000 | 2510 | 1700 | <input type="checkbox"/> | <b>815711834001</b> |  |




## DLSB185 LED OPAL COVER - 95 MM

IP20 - IK07 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | DM EN 12464-1 | CRI | KELVIN | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |   |    |      |      |      |                          |                     |  |
|----|---|---|---|----|------|------|------|--------------------------|---------------------|--|
| 26 | I | - | - | 80 | 4000 | 3410 | 2440 | <input type="checkbox"/> | <b>818712434001</b> |  |
| 18 | I | - | - | 80 | 4000 | 2460 | 1900 | <input type="checkbox"/> | <b>818711634001</b> |  |




## DLSB220 LED OPAL COVER - 95 MM

IP20 - IK07 - 650 °C


| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | DM EN 12464-1 | CRI | KELVIN | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |   |    |      |      |      |                          |                     |  |
|----|---|---|---|----|------|------|------|--------------------------|---------------------|--|
| 26 | I | - | - | 80 | 4000 | 3850 | 2940 | <input type="checkbox"/> | <b>822721234001</b> |  |
|----|---|---|---|----|------|------|------|--------------------------|---------------------|--|



# DL ROUND



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati


## DL ROUND MIDI

IP20 - IK07 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE ENEC | EN EN 12464-1 | CRI | KELVIN | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|-------------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|-------------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |   |    |      |      |      |                |  |
|----|---|---|---|----|------|------|------|----------------|--|
| 13 | I | - | - | 90 | 3000 | 1900 | 1640 | <b>3108964</b> |  |
|----|---|---|---|----|------|------|------|----------------|--|




## DL ROUND MAXI

IP20 - IK07 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE ENEC | EN EN 12464-1 | CRI | KELVIN | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|-------------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|-------------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |   |    |      |      |      |                |  |
|----|---|---|---|----|------|------|------|----------------|--|
| 21 | I | - | - | 80 | 4000 | 3500 | 3130 | <b>3108978</b> |  |
| 15 | I | - | - | 80 | 4000 | 2500 | 2260 | <b>3108972</b> |  |



## Accessori opzionali

| DESCRIZIONE | COLORE | CODICE | PRONTO |
|-------------|--------|--------|--------|
|-------------|--------|--------|--------|


**DL ROUND MAXI**

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Riflettore Louvre DL ROUND MAXI |  | <b>3109012</b> |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|



3109012

# DL SQUARE



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati


## DL SQUARE MAXI

IP20 - IK07 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE ENEC | EN EN 12464-1 | CRI | KELVIN | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|-------------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|-------------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |   |    |      |      |      |                |  |
|----|---|---|---|----|------|------|------|----------------|--|
| 15 | I | - | - | 80 | 4000 | 2500 | 2260 | <b>3108996</b> |  |
|----|---|---|---|----|------|------|------|----------------|--|




## Accessori opzionali

| DESCRIZIONE | COLORE | CODICE | PRONTO |
|-------------|--------|--------|--------|
|-------------|--------|--------|--------|

**DL SQUARE MAXI**

|                                  |  |                |  |
|----------------------------------|--|----------------|--|
| Riflettore Louvre DL SQUARE MAXI |  | <b>3109020</b> |  |
|----------------------------------|--|----------------|--|



3109020

# MANGO+ MIDI



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

WH-RAL9010 / Bianco RAL9010 / Goffrato


## MANGO+ MIDI MULTIPOWER

IP20 - IK07 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO (W) | CLASSE | ENEC | DMT (L2664-1) | CRI | KELVIN | FLUSSO SORGENTE (lm) | FLUSSO APPARECCHIO (lm) | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|         |    |   |   |    |      |      |      |                          |                |  |
|---------|----|---|---|----|------|------|------|--------------------------|----------------|--|
| 11.5/15 | II | - | - | 80 | 4000 | 1980 | 1496 | <input type="checkbox"/> | <b>3109843</b> |  |
| 11.5/15 | II | - | - | 80 | 3000 | 1926 | 1455 | <input type="checkbox"/> | <b>3109842</b> |  |



# MANGO+ MAXI



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

WH-RAL9010 / Bianco RAL9010 / Goffrato


## MANGO+ MAXI MULTIPOWER

IP20 - IK07 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO (W) | CLASSE | ENEC | DMT (L2664-1) | CRI | KELVIN | FLUSSO SORGENTE (lm) | FLUSSO APPARECCHIO (lm) | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|         |    |   |   |    |      |      |      |                          |                |  |
|---------|----|---|---|----|------|------|------|--------------------------|----------------|--|
| 18.5/24 | II | - | - | 80 | 4000 | 3450 | 2605 | <input type="checkbox"/> | <b>3109851</b> |  |
| 18.5/24 | II | - | - | 80 | 3000 | 3354 | 2555 | <input type="checkbox"/> | <b>3109850</b> |  |





# SL713+ PL



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ GR-RAL9006 / Grigio RAL9006 / Goffrato

## SL713+ PL MP S/C

IP20 - IK05 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | EMEC | DM EN 12464-1 | CRI | KELVIN | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE | PRONTI |
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |    |      |       |      |   |         |  |  |  |
|----|---|---|----|------|-------|------|---|---------|--|--|--|
| 69 | I | ✓ | 80 | 4000 | 11010 | 9010 | ■ | 3111530 |  |  |  |
|----|---|---|----|------|-------|------|---|---------|--|--|--|



# SL629 PL



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ GR-RAL9006 / Grigio RAL9006 / Goffrato  
□ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato


## SL629 PL PRISM D/I

IP20 - IK05 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | EMEC | DM EN 12464-1 | CRI | KELVIN | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE | PRONTI |
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |   |    |      |       |      |   |             |                      |  |
|----|---|---|---|----|------|-------|------|---|-------------|----------------------|--|
| 69 | I | ✓ | ✓ | 80 | 4000 | 12000 | 8680 | ■ | 1208 / 1508 | <b>8629461783430</b> |  |
| 69 | I | ✓ | ✓ | 80 | 4000 | 12000 | 8680 | □ | 1244 / 1544 | <b>8629461783410</b> |  |
| 69 | I | ✓ | ✓ | 80 | 3000 | 11640 | 8420 | ■ |             | <b>8629461783310</b> |  |
| 54 | I | ✓ | ✓ | 80 | 4000 | 8900  | 6830 | ■ |             | <b>8629461543430</b> |  |
| 54 | I | ✓ | ✓ | 80 | 4000 | 8900  | 6830 | □ |             | <b>8629461543410</b> |  |



# SL629 AB



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-RAL9006 / Grigio RAL9006 / Goffrato
- WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato


## SL629 AB PRISM

IP20 - IK05 - 650 °C



| POTENZA APPARECCHIO (W) | CLASSE ENEC | DM EN 12464-1 | CRI | KELVIN | FLUSSO SORGENTE (lm) | FLUSSO APPARECCHIO (lm) | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA (mm) | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|-------------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
|-------------------------|-------------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |   |    |      |       |      |                                     |                      |  |
|----|---|---|---|----|------|-------|------|-------------------------------------|----------------------|--|
| 69 | I | ✓ | - | 80 | 4000 | 12000 | 8070 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>8629661613430</b> |  |
| 69 | I | ✓ | - | 80 | 4000 | 12000 | 8070 | <input type="checkbox"/>            | <b>8629661613410</b> |  |
| 54 | I | ✓ | - | 80 | 4000 | 8900  | 5970 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>8629661453430</b> |  |
| 54 | I | ✓ | - | 80 | 4000 | 8900  | 5970 | <input type="checkbox"/>            | <b>8629661453410</b> |  |



# PLATO 600



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- WH-87 / Bianco / Goffrato


## PLATO 600 MP

IP40 - IK06 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO (W) | CLASSE ENEC | DM EN 12464-1 | CRI | KELVIN | FLUSSO SORGENTE (lm) | FLUSSO APPARECCHIO (lm) | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA (mm) | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|-------------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
|-------------------------|-------------|---------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|


### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |    |   |   |    |      |      |      |                          |                |  |
|----|----|---|---|----|------|------|------|--------------------------|----------------|--|
| 32 | II | - | ✓ | 80 | 4000 | 5054 | 4080 | <input type="checkbox"/> | <b>3116608</b> |  |
| 32 | II | - | ✓ | 80 | 3000 | 4718 | 3848 | <input type="checkbox"/> | <b>3116607</b> |  |




## Accessori opzionali

| DESCRIZIONE      | COLORE | CODICE         | PRONTO |
|------------------|--------|----------------|--------|
| <b>PLATO 600</b> |        |                |        |
| Ceiling kit      |        | <b>3116983</b> |        |
| Kit sospensione  |        | <b>3116616</b> |        |




3116983



3116616

# PLATO 625




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato

## PLATO 625 OP MULTIPOWER

IP20 - IK06 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE ENEC | ENEC EN 12464-1 | CRI | KELVIN | FLUSSO SOVRANTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm]           | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |             |                 |     |        |                      |                         |                   |                          |                |        |
| 23/29/35/41                         | I           | -               | -   | 80     | 4000                 | 6500                    | 4880              | <input type="checkbox"/> | <b>3114723</b> |        |
| 23/29/35/41                         | I           | -               | -   | 80     | 3000                 | 6500                    | 4890              | <input type="checkbox"/> | <b>3114722</b> |        |




### Accessori opzionali

| DESCRIZIONE            | COLORE                   | CODICE           | PRONTO |
|------------------------|--------------------------|------------------|--------|
| <b>PLATO 625</b>       |                          |                  |        |
| Scatola da soffitto    | <input type="checkbox"/> | <b>890000410</b> |        |
| Sospensioni a Y (1,5m) | <input type="checkbox"/> | <b>86252015</b>  |        |



890000410



86252015

# PLATO 1200




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

WH-87 / Bianco / Goffrato

## PLATO 1200 MP


IP40 - IK06 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE ENEC | ENEC EN 12464-1 | CRI | KELVIN | FLUSSO SOVRANTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm]           | CODICE | PRONTO         |  |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------|----------------|--|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |             |                 |     |        |                      |                         |                   |                          |        |                |  |
| 32                                  | II          | -               | ✓   | 80     | 4000                 | 5240                    | 4245              | <input type="checkbox"/> | 1195   | <b>3116612</b> |  |
| 32                                  | II          | -               | ✓   | 80     | 3000                 | 4660                    | 3802              | <input type="checkbox"/> | 1195   | <b>3116611</b> |  |



### Accessori opzionali

| DESCRIZIONE       | COLORE                   | CODICE         | PRONTO |
|-------------------|--------------------------|----------------|--------|
| <b>PLATO 1200</b> |                          |                |        |
| Kit sospensione   | <input type="checkbox"/> | <b>3116616</b> |        |



3116616

# ELA 600




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

WH-87 / Bianco / Goffrato

## ELA 600 PR

IP40 - IK06 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO (W)             | CLASSE ENEC | DM EN 12464-1 | CRI  | KELVIN | FLUSSO SORGENTE (lm) | FLUSSO APPARECCHIO (lm) | COLORE / FINITURA        | LUNGHEZZA (mm) | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|-------------|---------------|------|--------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |             |               |      |        |                      |                         |                          |                |                |        |
| 32                                  | II          | -             | ✓ 80 | 4000   | 4600                 | 3988                    | <input type="checkbox"/> | 595            | <b>3116604</b> |        |
| 32                                  | II          | -             | ✓ 80 | 3000   | 4380                 | 3590                    | <input type="checkbox"/> | 595            | <b>3116603</b> |        |



# ELA 625




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato

## ELA 625 PR

IP20 - IK06 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO (W)                                | CLASSE ENEC | DM EN 12464-1 | CRI  | KELVIN | FLUSSO SORGENTE (lm) | FLUSSO APPARECCHIO (lm) | COLORE / FINITURA        | LUNGHEZZA (mm) | CODICE         | PRONTO |
|--|-------------|---------------|------|--------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>                    |             |               |      |        |                      |                         |                          |                |                |        |
| 33   | I           | -             | ✓ 80 | 4000   | -                    | 4150                    | <input type="checkbox"/> | 620            | <b>3118517</b> |        |
| 33   | I           | -             | ✓ 80 | 3000   | -                    | 3720                    | <input type="checkbox"/> | 620            | <b>3118516</b> |        |
| <b>Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz</b> |             |               |      |        |                      |                         |                          |                |                |        |
| 33   | I           | -             | ✓ 80 | 4000   | -                    | 4150                    | <input type="checkbox"/> | 620            | <b>3118519</b> |        |
| 33   | I           | -             | ✓ 80 | 3000   | -                    | 3720                    | <input type="checkbox"/> | 620            | <b>3118518</b> |        |



# LAMA+



WH-87 / Bianco / Goffrato




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

## LAMA+ S/W

IP66 - IK07 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA        | CODICE          | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                          |                 |        |
| 206                                 | I      | ✓    | 80  | 4000   | S/W    | -             | 34485                | 29954                   | <input type="checkbox"/> | <b>06272087</b> |        |
| 150                                 | I      | ✓    | 80  | 4000   | S/W    | -             | 26766                | 23489                   | <input type="checkbox"/> | <b>06280287</b> |        |




## LAMA+ S/EW

IP66 - IK07 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA        | CODICE          | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                          |                 |        |
| 206                                 | I      | ✓    | 80  | 4000   | S/EW   | -             | 34485                | 32189                   | <input type="checkbox"/> | <b>06271887</b> |        |
| 150                                 | I      | ✓    | 80  | 4000   | S/EW   | -             | 26766                | 25165                   | <input type="checkbox"/> | <b>06280087</b> |        |
| 99                                  | I      | ✓    | 80  | 4000   | S/EW   | -             | 19229                | 17402                   | <input type="checkbox"/> | <b>06271987</b> |        |
| 64                                  | I      | ✓    | 80  | 4000   | S/EW   | -             | 12815                | 11994                   | <input type="checkbox"/> | <b>06280187</b> |        |

Identificazione e classificazione delle ottiche



# LAMA+ MINI




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

WH-87 / Bianco / Goffrato


## LAMA+ MINI S/EW

IP66 - IK06


| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO LUMINOSO [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORI / FINITURA        | CODICE         | PROTETTORE |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|------------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                          |                |            |
| 101                                 | I      | -    | 80  | 4000   | S/EW   | -             | 16732                | 14765                   | <input type="checkbox"/> | <b>3101188</b> |            |
| 72                                  | I      | -    | 80  | 4000   | S/EW   | -             | 12479                | 11332                   | <input type="checkbox"/> | <b>3101189</b> |            |



Identificazione e classificazione delle ottiche



# A+



■ BK-RAL9005 / Nero RAL9005 / Goffrato

Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati


## A+ 60 C/EW

IP65 - IK08 - 960 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|-------------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|-------------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |    |      |      |   |      |      |           |  |
|----|---|---|----|------|------|---|------|------|-----------|--|
| 60 | I | - | 80 | 4000 | C/EW | - | 9630 | 8456 | ■ 3111273 |  |
|----|---|---|----|------|------|---|------|------|-----------|--|




## A+ 100 C/EW

IP65 - IK08 - 960 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|-------------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|-------------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

|     |   |   |    |      |      |   |       |       |           |  |
|-----|---|---|----|------|------|---|-------|-------|-----------|--|
| 100 | I | - | 80 | 4000 | C/EW | - | 16000 | 13903 | ■ 3111274 |  |
|-----|---|---|----|------|------|---|-------|-------|-----------|--|




## A+ 150 C/EW

IP65 - IK08 - 960 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|-------------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|-------------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

|     |   |   |    |      |      |   |       |       |           |  |
|-----|---|---|----|------|------|---|-------|-------|-----------|--|
| 150 | I | - | 80 | 4000 | C/EW | - | 24000 | 20713 | ■ 3111275 |  |
|-----|---|---|----|------|------|---|-------|-------|-----------|--|




## A+ 200 C/EW

IP65 - IK08 - 960 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|-------------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|-------------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

|     |   |   |    |      |      |   |       |       |           |  |
|-----|---|---|----|------|------|---|-------|-------|-----------|--|
| 200 | I | - | 80 | 4000 | C/EW | - | 32000 | 27222 | ■ 3111276 |  |
|-----|---|---|----|------|------|---|-------|-------|-----------|--|



## Accessori opzionali

| DESCRIZIONE | COLORE | CODICE | PRONTO |
|-------------|--------|--------|--------|
|-------------|--------|--------|--------|

A+ 100 / A+ 150 / A+ 200

|                         |  |         |  |
|-------------------------|--|---------|--|
| Microwave motion sensor |  | 3111277 |  |
|-------------------------|--|---------|--|

|                   |  |         |  |
|-------------------|--|---------|--|
| Remote control A+ |  | 3111278 |  |
|-------------------|--|---------|--|



3111277



3111278

# ACRO BASIC



■ GR-RAL7035 / Grigio RAL7035 / Opaco


Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

## ACRO BASIC EQ136

IP66 - IK03 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| 23                      | I      | ✓    | 80  | 4000   | S/EW   | -             | -                    | 3000                    | ■                 | 1185           | <b>3103939</b> |        |

Power LED 220-240 V 50/60 Hz




## ACRO BASIC EQ236

IP66 - IK03 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| 37                      | I      | ✓    | 80  | 4000   | S/EW   | -             | -                    | 4800                    | ■                 | 1185           | <b>3103940</b> |        |

Power LED 220-240 V 50/60 Hz




## ACRO BASIC EQ158

IP66 - IK03 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| 29                      | I      | ✓    | 80  | 4000   | S/EW   | -             | -                    | 4300                    | ■                 | 1477           | <b>3103941</b> |        |

Power LED 220-240 V 50/60 Hz



## ACRO BASIC EQ258

IP66 - IK03 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| 50                      | I      | ✓    | 80  | 4000   | S/EW   | -             | -                    | 6800                    | ■                 | 1477           | <b>3103942</b> |        |

Power LED 220-240 V 50/60 Hz



# ACRO PRO




■ GR-RAL7035 / Grigio RAL7035 / Opaco

Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

## ACRO PRO EQ218 MULTIPOWER

IP66 - IK08 - 850 °C


| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| 11.5/15/17/20           | I      | -    | 80  | 4000   | S/EW   | -             | 2800                 | 2506                    | ■ 615             | 615            | <b>3114690</b> |        |



## ACRO PRO EQ236 MULTIPOWER

IP66 - IK08 - 850 °C


| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| 18/22.5/27.5/31         | I      | -    | 80  | 4000   | S/EW   | -             | 5350                 | 4981                    | ■ 1174            | 1174           | <b>3114691</b> |        |




## ACRO PRO EQ258 MULTIPOWER

IP66 - IK08 - 850 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| 24/29/36/42             | I      | -    | 80  | 4000   | S/EW   | -             | 7100                 | 6588                    | ■ 1454            | 1454           | <b>3114696</b> |        |



# NORMA+



■ GR-RAL7035 / Grigio RAL7035 / Opaco

Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati


## NORMA+ 60

IP65 - IK09 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |    |      |      |   |      |      |   |     |               |  |
|----|---|---|----|------|------|---|------|------|---|-----|---------------|--|
| 27 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 4077 | 3258 | ■ | 630 | <b>305949</b> |  |
| 18 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 2718 | 2246 | ■ | 630 | <b>305948</b> |  |




## NORMA+ 60 CL

IP65 - IK09 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |    |      |      |   |      |      |   |     |               |  |
|----|---|---|----|------|------|---|------|------|---|-----|---------------|--|
| 27 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 4077 | 3258 | ■ | 660 | <b>305941</b> |  |
| 18 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 2718 | 2246 | ■ | 660 | <b>305940</b> |  |




## NORMA+ 120

IP65 - IK09 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |    |      |      |   |      |      |   |      |               |  |
|----|---|---|----|------|------|---|------|------|---|------|---------------|--|
| 45 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 6795 | 5215 | ■ | 1230 | <b>305952</b> |  |
| 34 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 5134 | 3932 | ■ | 1230 | <b>305951</b> |  |
| 25 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 3775 | 3002 | ■ | 1230 | <b>305950</b> |  |




## NORMA+ 120 CL

IP65 - IK09 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |    |      |      |   |      |      |   |      |               |  |
|----|---|---|----|------|------|---|------|------|---|------|---------------|--|
| 45 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 6795 | 5215 | ■ | 1260 | <b>305944</b> |  |
| 34 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 5134 | 3932 | ■ | 1260 | <b>305943</b> |  |
| 25 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 3775 | 3002 | ■ | 1260 | <b>305942</b> |  |




## NORMA+ 150

IP65 - IK09 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |    |      |      |   |      |      |   |      |               |  |
|----|---|---|----|------|------|---|------|------|---|------|---------------|--|
| 60 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 9060 | 7556 | ■ | 1530 | <b>305954</b> |  |
|----|---|---|----|------|------|---|------|------|---|------|---------------|--|




## NORMA+ 150 CL

IP65 - IK09 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | LUNGHEZZA [mm] | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |   |   |    |      |      |   |       |      |   |      |               |  |
|----|---|---|----|------|------|---|-------|------|---|------|---------------|--|
| 68 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 10268 | 8395 | ■ | 1560 | <b>305947</b> |  |
| 60 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 9060  | 7556 | ■ | 1560 | <b>305946</b> |  |
| 35 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 5285  | 4355 | ■ | 1560 | <b>305945</b> |  |



# BLIZ




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

## BLIZ RING

IP65 - IK07

| ATTACCO | POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|---------|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| E27     | 1x60                    | I      | ✓    | -   | -      | S/EW   | -             | -                    | -                       | ■ 700192          |        |        |
| E27     | 1x60                    | I      | ✓    | -   | -      | S/EW   | -             | -                    | -                       | ■ 700193          |        |        |



# EKO+26




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato


## EKO+26

IP66 - IK07

| ATTACCO | POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|---------|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| E27     | 1x100                   | I      | -    | -   | -      | S/EW   | -             | -                    | -                       | ■ 302063          |        |        |



# EKO 21/26




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- BK-81 / Nero / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato

## EKO 21

IP44 - IK06 - 750 °C


| ATTACCO | POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORI / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|---------|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| E27     | 1x15                    | II     | -    | -   | -      | S/EW   | -             | -                    | -                       | ■ 300455          |        |        |
| E27     | 1x15                    | II     | -    | -   | -      | S/EW   | -             | -                    | -                       | □ 300454          |        |        |



## EKO 21 GRILL

IP44 - IK06 - 750 °C


| ATTACCO | POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORI / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|---------|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| E27     | 1x15                    | II     | -    | -   | -      | A/EW   | -             | -                    | -                       | ■ 300485          |        |        |
| E27     | 1x15                    | II     | -    | -   | -      | A/EW   | -             | -                    | -                       | □ 300484          |        |        |



## EKO 26

IP44 - IK06 - 750 °C

| ATTACCO | POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORI / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|---------|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| E27     | 1x23                    | II     | -    | -   | -      | S/EW   | -             | -                    | -                       | □ 300334          |        |        |



# NIKKO+21




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ AN-96 / Antracite metallizzato / Gofrato

## NIKKO+21

IP65 - IK05

| ATTACCO | POTENZA APPARECCHIO (W) | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE (lm) | FLUSSO APPARECCHIO (lm) | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|---------|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| E27     | 1x60                    | I      | -    | -   | -      | S/EW   | -             | -                    | -                       | ■ 002002          |        |        |



# DROP 28




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

WH-87 / Bianco / Gofrato

## DROP 28 LED

IP55 - IK06 - 750 °C


| ATTACCO                      | POTENZA APPARECCHIO (W) | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE (lm) | FLUSSO APPARECCHIO (lm) | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|------------------------------|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz |                         |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |        |        |
| LED                          | 16                      | II     | -    | 80  | 3000   | S/EW   | -             | 2226                 | 1336                    | □                 | 303063 |        |




## DROP 28

IP55 - IK06 - 750 °C

| ATTACCO | POTENZA APPARECCHIO (W) | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE (lm) | FLUSSO APPARECCHIO (lm) | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|---------|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| E27     | 1x100                   | II     | -    | -   | -      | S/EW   | -             | -                    | -                       | □                 | 004951 |        |



# MULTI+ 30 PC



WH-87 / Bianco / Goffrato



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati


## MULTI+ 30 PC

IP65 - IK10 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | FRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |    |   |    |      |      |   |      |      |                          |               |  |
|----|----|---|----|------|------|---|------|------|--------------------------|---------------|--|
| 16 | II | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 2447 | 1292 | <input type="checkbox"/> | <b>304161</b> |  |
| 16 | II | - | 80 | 3000 | S/EW | - | 2226 | 1270 | <input type="checkbox"/> | <b>304160</b> |  |




## MULTI+ 30 PC HF

IP65 - IK10 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | FRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

### Power LED 230 V 50 Hz

|    |    |   |    |      |      |   |      |      |                          |               |  |
|----|----|---|----|------|------|---|------|------|--------------------------|---------------|--|
| 16 | II | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 2447 | 1292 | <input type="checkbox"/> | <b>304169</b> |  |
| 16 | II | - | 80 | 3000 | S/EW | - | 2226 | 1270 | <input type="checkbox"/> | <b>304168</b> |  |

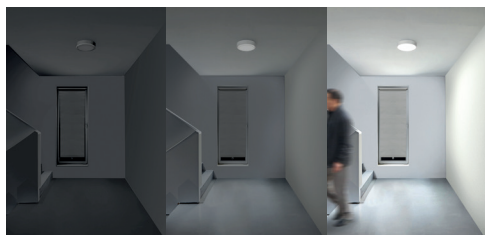


OFF  
0%

ON - SMART  
30%

ON - SMART  
100%

# MULTI+ 40 PC



WH-87 / Bianco / Goffrato



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati


## MULTI+ 40 PC

IP65 - IK10 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |    |   |    |      |      |   |      |      |                          |               |  |
|----|----|---|----|------|------|---|------|------|--------------------------|---------------|--|
| 27 | II | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 4284 | 2278 | <input type="checkbox"/> | <b>304127</b> |  |
| 27 | II | - | 80 | 3000 | S/EW | - | 4141 | 2146 | <input type="checkbox"/> | <b>304126</b> |  |




## MULTI+ 40 PC HF

IP65 - IK10 - 750 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

### Power LED 230 V 50 Hz

|    |    |   |    |      |      |   |      |      |                          |               |  |
|----|----|---|----|------|------|---|------|------|--------------------------|---------------|--|
| 27 | II | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 4284 | 2278 | <input type="checkbox"/> | <b>304135</b> |  |
| 27 | II | - | 80 | 3000 | S/EW | - | 4141 | 2146 | <input type="checkbox"/> | <b>304134</b> |  |

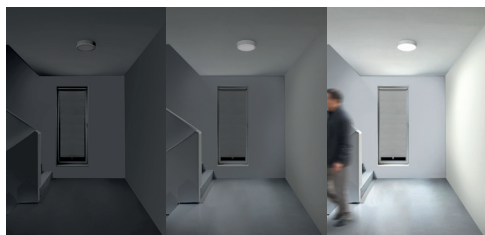

OFF  
0%

ON - SMART  
30%

ON - SMART  
100%

# CLY




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

## CLY

IP65 - IK10 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CR | KELVIN    | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|----|-----------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |    |           |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 17                                  | II     | -    | 80 | 3000/4000 | S/EW   | -             | 2534                 | 1695                    |                   | <b>3116565</b> |        |



## CLY DLS+DETEK

IP65 - IK10 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]                          | CLASSE | ENEC | CR | KELVIN    | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTO |
|--|--------|------|----|-----------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz + sensore HF</b> |        |      |    |           |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 17   | II     | -    | 80 | 3000/4000 | S/EW   | -             | 2534                 | 1695                    |                   | <b>3116566</b> |        |

## CLY EM/3P


IP65 - IK10 - 850 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]                              | CLASSE | ENEC | CR | KELVIN    | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTO |
|--|--------|------|----|-----------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED - Emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |    |           |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 17   | II     | -    | 80 | 3000/4000 | S/EW   | -             | 2534                 | 1695                    |                   | <b>3116567</b> |        |

## CLY EM/3P+DLS+DETEK

IP65 - IK10 - 850 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]   | CLASSE | ENEC | CR | KELVIN    | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTO |
|---|--------|------|----|-----------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED - Emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz + sensore HF</b> |        |      |    |           |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 17  | II     | -    | 80 | 3000/4000 | S/EW   | -             | 2534                 | 1695                    |                   | <b>3116568</b> |        |

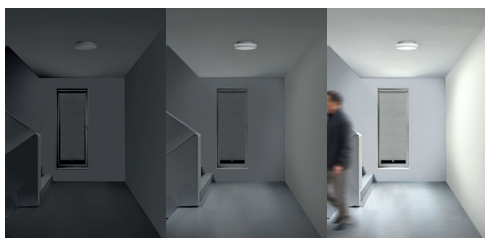


OFF  
0%

ON - DLS+DETEK  
30%

ON - DLS+DETEK  
100%



# STILO+




■ AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

## STILO+MIDI H720

IP44 - IK04


| ATTACCO | POTENZA APPARECCHIO (W) | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE (lm) | FLUSSO APPARECCHIO (lm) | COLORI / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|---------|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| E27     | 1x60                    | I      | -    | -   | -      | S/EW   | -             | -                    | -                       | ■ 302275          |        |        |



## STILO+MAXI H1290

IP44 - IK04

| ATTACCO | POTENZA APPARECCHIO (W) | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE (lm) | FLUSSO APPARECCHIO (lm) | COLORI / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|---------|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| E27     | 1x75                    | I      | -    | -   | -      | S/EW   | -             | -                    | -                       | ■ 302284          |        |        |



# PADO




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- BK-81 / Nero / Goffrato

## PADO 600

IP65 - IK05


| POTENZA APPARECCHIO [W]      | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE        | PRONTO |
|------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |               |        |
| 20                           | I      | -    | 80  | 3000   | S/EW   | -             | 1974                 | 1080                    | ■                 | <b>304085</b> |        |



## PADO 900

IP65 - IK05


| POTENZA APPARECCHIO [W]      | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE        | PRONTO |
|------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |               |        |
| 20                           | I      | -    | 80  | 3000   | S/EW   | -             | 1974                 | 1080                    | ■                 | <b>304089</b> |        |



## PADO

IP65 - IK05



| POTENZA APPARECCHIO [W]      | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE        | PRONTO |
|------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |               |        |
| 20                           | I      | -    | 80  | 3000   | S/EW   | -             | 1974                 | 1080                    | ■                 | <b>304093</b> |        |



## PADO BASIC

IP65 - IK05

| POTENZA APPARECCHIO [W]      | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE        | PRONTO |
|------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |               |        |
| 9.5                          | I      | -    | 80  | 3000   | S/EW   | -             | 1491                 | 830                     | ■                 | <b>306289</b> |        |

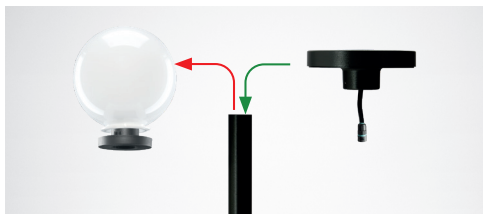

# QUASAR 10 CEILING




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato

## QUASAR 10 CEILING

IP40 - IK06

| POTENZA APPARECCHIO [W]      | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORI / FINITURA | CODICE        | PRONTI |
|------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|
| <b>Power LED 230 V 50 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |               |        |
| 6                            | I      | -    | 80  | 3000   | S/EW   | -             | 500                  | 221                     | ■                 | <b>304489</b> |        |
| 6                            | I      | -    | 80  | 3000   | S/EW   | -             | 500                  | 221                     | □                 | <b>304491</b> |        |



# QUASAR 30 CEILING




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

## QUASAR 30 CEILING TECH

IP65 - IK07

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORI / FINITURA | CODICE        | PRONTI |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |               |        |
| 20                                  | I      | ✓    | 80  | 4000   | S/I    | -             | 2384                 | 1652                    | ■                 | <b>306175</b> |        |
| 20                                  | I      | ✓    | 80  | 3000   | S/I    | -             | 2276                 | 1482                    | ■                 | <b>306176</b> |        |










# ORION H




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato

## ORION H M

IP65 - IK06

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CB | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA                   | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |    |        |        |               |                      |                         |                                     |                |        |
| 5                                   | I      | -    | 80 | 4000   | A/EW   | -             | 742                  | 363                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>3105448</b> |        |
| 5                                   | I      | -    | 80 | 3000   | A/EW   | -             | 675                  | 352                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>3105446</b> |        |
| 5                                   | I      | -    | 80 | 4000   | A/EW   | -             | 742                  | 363                     | <input type="checkbox"/>            | <b>3105449</b> |        |
| 5                                   | I      | -    | 80 | 3000   | A/EW   | -             | 675                  | 352                     | <input type="checkbox"/>            | <b>3105447</b> |        |



## ORION H B

IP65 - IK06

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CB | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA                   | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |    |        |        |               |                      |                         |                                     |                |        |
| 10                                  | I      | -    | 80 | 4000   | A/EW   | -             | 1485                 | 845                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>3105452</b> |        |
| 10                                  | I      | -    | 80 | 3000   | A/EW   | -             | 1350                 | 792                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>3105450</b> |        |
| 10                                  | I      | -    | 80 | 3000   | A/EW   | -             | 1350                 | 792                     | <input type="checkbox"/>            | <b>3105451</b> |        |



# ORION V




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato

## ORION V M

IP65 - IK06

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CB | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA                   | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |    |        |        |               |                      |                         |                                     |                |        |
| 5                                   | I      | -    | 80 | 4000   | S/EW   | -             | 742                  | 578                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>3105440</b> |        |
| 5                                   | I      | -    | 80 | 3000   | S/EW   | -             | 675                  | 539                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>3105438</b> |        |
| 5                                   | I      | -    | 80 | 3000   | S/EW   | -             | 675                  | 539                     | <input type="checkbox"/>            | <b>3105439</b> |        |



## ORION V B

IP65 - IK06

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CB | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA                   | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |    |        |        |               |                      |                         |                                     |                |        |
| 10                                  | I      | -    | 80 | 4000   | S/EW   | -             | 1484                 | 1125                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>3105444</b> |        |
| 10                                  | I      | -    | 80 | 3000   | S/EW   | -             | 1350                 | 1065                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>3105442</b> |        |
| 10                                  | I      | -    | 80 | 3000   | S/EW   | -             | 1350                 | 1065                    | <input type="checkbox"/>            | <b>3105443</b> |        |



# SHIELD+ 1




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

## SHIELD+ 1 MULTIPOWER

IP66 - IK07

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | FRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 13/19/27                            | I      | -    | 80  | 4000   | A/EW   | -             | 3605                 | 3072                    | ■                 | <b>3106354</b> |        |
| 13/19/27                            | I      | -    | 80  | 3000   | A/EW   | -             | 3515                 | 2808                    | ■                 | <b>3106352</b> |        |



# SHIELD+ 2




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

## SHIELD+ 2

IP66 - IK09

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | FRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 79                                  | I      | -    | 80  | 4000   | A/EW   | -             | 10552                | 7985                    | ■                 | <b>3106328</b> |        |
| 79                                  | I      | -    | 80  | 3000   | A/EW   | -             | 10284                | 7261                    | ■                 | <b>3106326</b> |        |





# INSERT+ ZERO




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato


## INSERT+ ZERO

IP65 - IK08

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA                   | CODICE        | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                                     |               |        |
| 4.5                                 | I      | -    | 80  | 3000   | A29/M  | -             | 511                  | 125                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>304112</b> |        |
| 4.5                                 | I      | -    | 80  | 3000   | A29/M  | -             | 511                  | 125                     | <input type="checkbox"/>            | <b>304108</b> |        |



# INSERT+ ZERO CLIP




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato


## INSERT+ ZERO CLIP

IP65 - IK08

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA                   | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                                     |                |        |
| 4.5                                 | I      | -    | 80  | 3000   | A/M    | -             | 511                  | 142                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>3100066</b> |        |
| 4.5                                 | I      | -    | 80  | 3000   | A/M    | -             | 511                  | 142                     | <input type="checkbox"/>            | <b>3100062</b> |        |



# INSERT+ ZERO GLASS




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- WH-87 / Bianco / Goffrato

## INSERT+ ZERO GLASS

IP65 - IK05

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA        | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                          |                |        |
| 4.5                                 | I      | -    | 80  | 3000   | S/EW   | -             | 511                  | 78                      | <input type="checkbox"/> | <b>3114950</b> |        |



# INSERT+ 1/2




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato

## INSERT+ 1

IP65 - IK07


| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA        | CODICE        | PRODOTTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                          |               |          |
| 6                                   | I      | -    | 80  | 3000   | A37/M  | -             | 825                  | 250                     | <input type="checkbox"/> | <b>304116</b> |          |
| 6                                   | I      | -    | 80  | 3000   | A37/M  | -             | 825                  | 250                     | <input type="checkbox"/> | <b>304118</b> |          |
| 6                                   | I      | -    | 80  | 3000   | A37/M  | -             | 825                  | 250                     | <input type="checkbox"/> | <b>304114</b> |          |



## INSERT+ 2

IP65 - IK07 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA        | CODICE        | PRODOTTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                          |               |          |
| 10                                  | I      | -    | 80  | 3000   | A25/W  | -             | 1350                 | 503                     | <input type="checkbox"/> | <b>304122</b> |          |
| 10                                  | I      | -    | 80  | 3000   | A25/W  | -             | 1350                 | 503                     | <input type="checkbox"/> | <b>304124</b> |          |
| 10                                  | I      | -    | 80  | 3000   | A25/W  | -             | 1350                 | 503                     | <input type="checkbox"/> | <b>304120</b> |          |



## Accessori obbligatori


| DESCRIZIONE           | COLORE | CODICE        | PRONTO |
|-----------------------|--------|---------------|--------|
| <b>INSERT+ 1</b>      |        |               |        |
| Controcassa INSERT+ 1 |        | <b>310475</b> |        |
| <b>INSERT+ 2</b>      |        |               |        |
| Controcassa INSERT+ 2 |        | <b>310490</b> |        |



310475




310490




### Configurazione completa

1A+1B = 2 codici da ordinare

| ELEMENTI             |
|----------------------|
| <b>A</b> apparecchio |
| <b>B</b> controcassa |




310475




310490

## Accessori opzionali

| DESCRIZIONE                                  | COLORE | CODICE        | PRONTO |
|--|--------|---------------|--------|
| <b>INSERT+ 1</b>                             |        |               |        |
| Adattatore INSERT+ 1 (kit retrofit Insert 1) |        | <b>310478</b> |        |
| <b>INSERT+ 2</b>                             |        |               |        |
| Adattatore INSERT+ 2 (kit retrofit Insert 2) |        | <b>310489</b> |        |



INSERT 1



INSERT 2




### Configurazione completa

1A+1C = 2 codici da ordinare

| ELEMENTI             |
|----------------------|
| <b>A</b> apparecchio |
| <b>C</b> adattatore  |




INSERT+ 1



310478



INSERT+ 2



310489

# MIMIK 10 POST




- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

## MIMIK 10 POST 300

IP65 - IK08


| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE        | PRONTI |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |               |        |
| 10                                  |        | ✓    | 80  | 3000   | A/I    | -             | 1006                 | 745                     | ■                 | <b>304618</b> |        |



## MIMIK 10 POST 600

IP65 - IK08


| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE        | PRONTI |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |               |        |
| 10                                  |        | ✓    | 80  | 4000   | A/I    | -             | 1075                 | 915                     | ■                 | <b>304616</b> |        |
| 10                                  |        | ✓    | 80  | 3000   | A/I    | -             | 1006                 | 745                     | ■                 | <b>304614</b> |        |



## MIMIK 10 POST 1000

IP65 - IK08

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE        | PRONTI |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |               |        |
| 10                                  |        | ✓    | 70  | 4000   | CP/T3  | -             | 1076                 | 762                     | ■                 | <b>306553</b> |        |
| 10                                  |        | ✓    | 70  | 3000   | CP/T3  | -             | 1000                 | 719                     | ■                 | <b>306552</b> |        |



## MIMIK 10 POST 1000 HU


IP65 - IK08

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTI |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 10                                  |        | ✓    | 70  | 4000   | CP/T3  | -             | 1076                 | 762                     | ■                 | <b>3112998</b> |        |
| 10                                  |        | ✓    | 70  | 3000   | CP/T3  | -             | 1000                 | 719                     | ■                 | <b>3112997</b> |        |


## Accessori obbligatori

| DESCRIZIONE               | COLORE | CODICE         | PRONTI |
|---------------------------|--------|----------------|--------|
| <b>MIMIK 10 POST 1000</b> |        |                |        |
| Piastra HU MIMIK10 POST   | ■      | <b>3112992</b> |        |
| Piastra FR MIMIK10 POST   | ■      | <b>3112994</b> |        |

Identificazione e classificazione delle ottiche



# TYK+ 10



■ AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

## TYK+ 10 C/I

IP66 - IK06

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OPTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORI / FINITURA | CODICE         | FRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 7                                   | I      | -    | 80  | 4000   | C/I    | 10°           | 700                  | 560                     | ■                 | <b>3107283</b> |        |
| 7                                   | I      | -    | 80  | 3000   | C/I    | 10°           | 650                  | 519                     | ■                 | <b>3107284</b> |        |



## TYK+ 10 C/M

IP66 - IK06

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OPTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORI / FINITURA | CODICE         | FRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 7                                   | I      | -    | 80  | 4000   | C/M    | 34°           | 700                  | 598                     | ■                 | <b>3107286</b> |        |
| 7                                   | I      | -    | 80  | 3000   | C/M    | 34°           | 650                  | 554                     | ■                 | <b>3107287</b> |        |


## Accessori opzionali

| DESCRIZIONE | COLORI | CODICE        | FRONTO |
|-------------|--------|---------------|--------|
| TYK+ 10     |        |               |        |
| Picchetto   | ■      | <b>700191</b> |        |



700191

Identificazione e classificazione delle ottiche



# FOCUS+ ZERO




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

## FOCUS+ ZERO S/EW

IP65 - IK06



| POTENZA APPARECCHIO (W)      | CLASSE ENEC | CRI | HELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SOBRIANTE (lm) | FLUSSO APPARECCHIO (lm) | COLORE / FINITURA | CODICE   | PROTEZIONE |
|------------------------------|-------------|-----|--------|--------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------|------------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz |             |     |        |        |               |                       |                         |                   |          |            |
| 9.5                          | I           | -   | 80     | 3000   | S/EW          | -                     | 1350                    | 1107              | ■ 304610 | ☑          |



## FOCUS+ ZERO KIT S/EW

IP65 - IK06

| POTENZA APPARECCHIO (W)      | CLASSE ENEC | CRI | HELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SOBRIANTE (lm) | FLUSSO APPARECCHIO (lm) | COLORE / FINITURA | CODICE   | PROTEZIONE |
|------------------------------|-------------|-----|--------|--------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------|------------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz |             |     |        |        |               |                       |                         |                   |          |            |
| 9.5                          | I           | -   | 80     | 3000   | S/EW          | -                     | 1350                    | 1009              | ■ 305508 | ☑          |

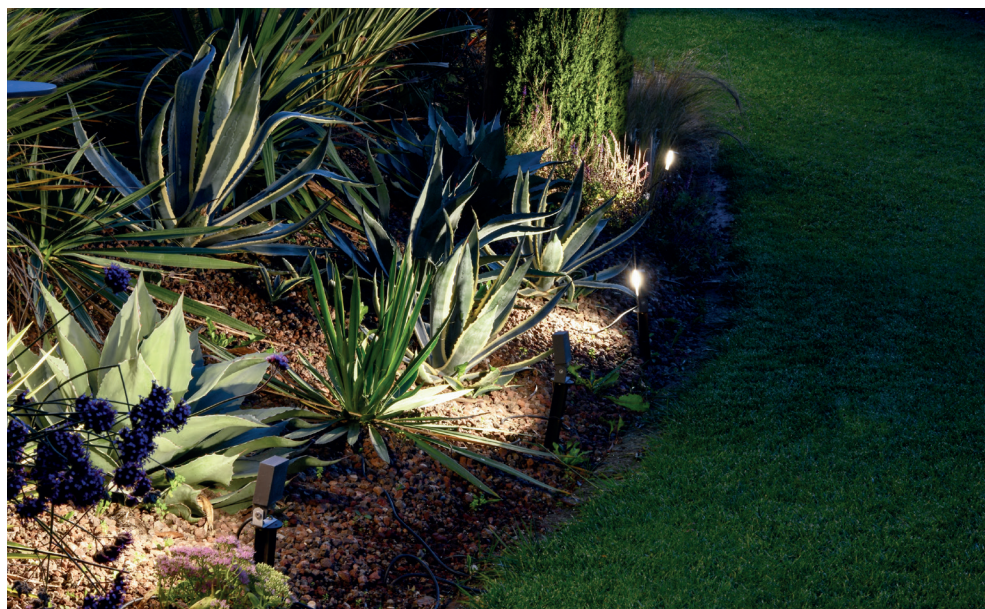

# CRICKET+ 10



■ AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

## CRICKET+ 10 C/I

IP67 - IK08 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE ENEC | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|-------------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |             |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 5                                   | I           | -    | 80  | 4000   | C/I    | -             | 475                  | 446                     | ■                 | <b>3109824</b> |        |
| 5                                   | I           | -    | 80  | 3000   | C/I    | -             | 440                  | 415                     | ■                 | <b>3109825</b> |        |



## CRICKET+ 10 C/M


IP67 - IK08 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE ENEC | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|-------------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |             |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 5                                   | I           | -    | 80  | 4000   | C/M    | -             | 475                  | 436                     | ■                 | <b>3109822</b> |        |
| 5                                   | I           | -    | 80  | 3000   | C/M    | -             | 440                  | 406                     | ■                 | <b>3109823</b> |        |


## Accessori obbligatori

| DESCRIZIONE                    | COLORE | CODICE         | PRONTO |
|--------------------------------|--------|----------------|--------|
| CRICKET+ 10                    |        |                |        |
| Controcassa CRICKET+ 10 MARINE |        | <b>3109879</b> |        |

## Identificazione e classificazione delle ottiche



# WIN PRO 20



■ GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

## WIN PRO 20 A/M

IP66 - IK08 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO LUMINOSO [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 68                                  | I      | -    | 70  | 4000   | A55/M  | -             | 13088                | 9701                    | ■                 | <b>3114499</b> |        |
| 68                                  | I      | -    | 70  | 3000   | A55/M  | -             | 12856                | 9330                    | ■                 | <b>3114498</b> |        |





## WIN PRO 20 A/W

IP66 - IK08 - 960 °C


| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO LUMINOSO [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 68                                  | I      | -    | 70  | 4000   | A35/W  | -             | 13088                | 9356                    | ■                 | <b>3114505</b> |        |
| 68                                  | I      | -    | 70  | 3000   | A35/W  | -             | 12856                | 8997                    | ■                 | <b>3114504</b> |        |

Identificazione e classificazione delle ottiche





# WIN PRO 30



■ GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

## WIN PRO 30 A/M


IP66 - IK08 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO LUMINOSO [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 252                                 | I      | -    | 70  | 4000   | A55/M  | -             | 42232                | 37262                   | ■                 | <b>3114589</b> |        |
| 195                                 | I      | -    | 70  | 4000   | A55/M  | -             | 35586                | 29468                   | ■                 | <b>3114553</b> |        |


## WIN PRO 30 A/W

IP66 - IK08 - 960 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO LUMINOSO [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 252                                 | I      | -    | 70  | 4000   | A35/W  | -             | 42232                | 36010                   | ■                 | <b>3114601</b> |        |
| 195                                 | I      | -    | 70  | 4000   | A35/W  | -             | 35586                | 28685                   | ■                 | <b>3114565</b> |        |



### Identificazione e classificazione delle ottiche



# GUELL ZERO




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- BK-RAL9005 / Nero RAL9005 / Lucido

## GUELL ZERO S/M

IP66 - IK06 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE          | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                 |        |
| 28                                  | I      | -    | 80  | 4000   | S/M    | -             | 3461                 | 3162                    | ■                 | <b>306514</b>   |        |
| 15                                  | I      | -    | 80  | 4000   | S/M    | -             | 1888                 | 1603                    | ■                 | <b>06115394</b> |        |



## GUELL ZERO A/W


IP66 - IK06 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE          | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                 |        |
| 28                                  | I      | -    | 80  | 4000   | A30/W  | -             | 3461                 | 3167                    | ■                 | <b>306523</b>   |        |
| 15                                  | I      | -    | 80  | 4000   | A30/W  | -             | 1888                 | 1589                    | ■                 | <b>06115794</b> |        |


## GUELL ZERO KIT S/M

IP66 - IK06 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE          | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                 |        |
| 28                                  | I      | -    | 80  | 4000   | S/M    | -             | 3461                 | 3162                    | ■                 | <b>306541</b>   |        |
| 28                                  | I      | -    | 80  | 3000   | S/M    | -             | 3296                 | 3014                    | ■                 | <b>306539</b>   |        |
| 15                                  | I      | -    | 80  | 4000   | S/M    | -             | 1888                 | 1603                    | ■                 | <b>06124980</b> |        |



Identificazione e classificazione delle ottiche



# GUELL CAM 1




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato

## GUELL CAM 1 S/W

IP66 - IK07 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE          | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                 |        |
| 51                                  | I      | -    | 80  | 4000   | S/W    | -             | 8099                 | 6723                    | ■                 | <b>06105494</b> |        |
| 36                                  | I      | -    | 80  | 4000   | S/W    | -             | 6074                 | 5283                    | ■                 | <b>06105794</b> |        |




## GUELL CAM 1 A/W

IP66 - IK07 - 650 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE          | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                 |        |
| 51                                  | I      | -    | 80  | 4000   | A40/W  | -             | 8099                 | 6375                    | ■                 | <b>06106694</b> |        |
| 51                                  | I      | -    | 80  | 3000   | A40/W  | -             | 7660                 | 6124                    | ■                 | <b>06106794</b> |        |
| 36                                  | I      | -    | 80  | 4000   | A40/W  | -             | 6074                 | 5010                    | ■                 | <b>06106994</b> |        |
| 36                                  | I      | -    | 80  | 3000   | A40/W  | -             | 5748                 | 4927                    | ■                 | <b>06107094</b> |        |

Identificazione e classificazione delle ottiche







# SPIDER+ 10




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ BK-81 / Nero / Goffrato

## SPIDER+ 10 S/EW

IP66 - IK06


| POTENZA APPARECCHIO [W]      | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO LUMINOSO [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTO |
|------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 9.5                          | I      | -    | 80  | 3000   | S/EW   | -             | 1350                 | 977                     | ■                 | <b>3108608</b> |        |





## SPIDER+ 10 KIT S/EW

IP66 - IK06

| POTENZA APPARECCHIO [W]      | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO LUMINOSO [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTO |
|------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 9.5                          | I      | -    | 80  | 3000   | S/EW   | -             | 1350                 | 977                     | ■                 | <b>3108612</b> |        |



# SPIDER+ 20




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ BK-81 / Nero / Goffrato

## SPIDER+ 20 S/W MULTIPOWER

IP67 - IK05 - 960 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLIO OTTICA | FLUSSO LUMINOSO [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRODOTTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |                |                      |                         |                   |                |          |
| 37/51                               | I      | -    | 80  | 4000   | S/W    | -              | 6965                 | 6179                    | ■                 | <b>3106050</b> |          |
| 37/51                               | I      | -    | 80  | 3000   | S/W    | -              | 6675                 | 5921                    | ■                 | <b>3106051</b> |          |




## SPIDER+ 20 A/EW MULTIPOWER

IP67 - IK05 - 960 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLIO OTTICA | FLUSSO LUMINOSO [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRODOTTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |                |                      |                         |                   |                |          |
| 37/51                               | I      | -    | 80  | 4000   | A35/EW | -              | 6965                 | 6005                    | ■                 | <b>3106052</b> |          |
| 37/51                               | I      | -    | 80  | 3000   | A35/EW | -              | 6675                 | 5754                    | ■                 | <b>3106053</b> |          |

## Accessori opzionali


| DESCRIZIONE  | COLORE | CODICE         | PRODOTTO |
|--|--------|----------------|----------|
| <b>SPIDER+ 20</b>  |        |                |          |
| Sbraccio da 500 mm in lamiera d'acciaio verniciata per installazione a parete  | ■      | <b>3107120</b> |          |
| Sbraccio da 1000 mm in lamiera d'acciaio verniciata per installazione a parete | ■      | <b>3107121</b> |          |




3107120

3107121

## Identificazione e classificazione delle ottiche



# SPIDER+ 30




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ BK-81 / Nero / Goffrato

## SPIDER+ 30 S/W MULTIPOWER

IP67 - IK06 - 960 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO LUMINOSO [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORI / FINITURA | CODICE         | PRODOTTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |          |
| 74/101                              | I      | -    | 80  | 4000   | S/W    | -             | 13930                | 11987                   | ■                 | <b>3106054</b> |          |
| 74/101                              | I      | -    | 80  | 3000   | S/W    | -             | 13350                | 11486                   | ■                 | <b>3106055</b> |          |




## SPIDER+ 30 A/EW MULTIPOWER

IP67 - IK06 - 960 °C

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO LUMINOSO [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORI / FINITURA | CODICE         | PRODOTTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |          |
| 74/101                              | I      | -    | 80  | 4000   | A35/EW | -             | 13930                | 11649                   | ■                 | <b>3106056</b> |          |
| 74/101                              | I      | -    | 80  | 3000   | A35/EW | -             | 13350                | 11162                   | ■                 | <b>3106057</b> |          |

## Accessori opzionali


| DESCRIZIONE  | COLORI | CODICE         | PRODOTTO |
|--|--------|----------------|----------|
| <b>SPIDER+ 30</b><br>Sbraccio da 500 mm in lamiera d'acciaio verniciata per installazione a parete | ■      | <b>3107120</b> |          |
| Sbraccio da 1000 mm in lamiera d'acciaio verniciata per installazione a parete                     | ■      | <b>3107121</b> |          |



3107120

3107121

## Identificazione e classificazione delle ottiche





# HEDO+




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato


## HEDO+ C/EW

IP65 - IK09

| POTENZA APPARECCHIO [W]             | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE         | PRONTO |
|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                |        |
| 42                                  | I      | -    | 80  | 3000   | C/EW   | -             | 5894                 | 3710                    | ■                 | <b>3104689</b> |        |
| 23                                  | I      | -    | 80  | 3000   | C/EW   | -             | 3150                 | 2080                    | ■                 | <b>3104683</b> |        |



Identificazione e classificazione delle ottiche



# LYRA+




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

## LYRA+ SR/100


IP66 - IK06

| POTENZA APPARECCHIO [W]   | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE          | PRONTO |
|---|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| <b>Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz</b> |        |      |     |        |        |               |                      |                         |                   |                 |        |
| 54  | II     | -    | 70  | 4000   | SR/100 | 100°          | 8680                 | 7669                    | ■                 | <b>3115299*</b> |        |
| 54  | II     | -    | 70  | 3000   | SR/100 | 100°          | 7200                 | 6970                    | ■                 | <b>3115298*</b> |        |
| 30  | II     | -    | 70  | 4000   | SR/100 | 100°          | 4480                 | 3939                    | ■                 | <b>3115297*</b> |        |
| 30  | II     | -    | 70  | 3000   | SR/100 | 100°          | 3560                 | 3580                    | ■                 | <b>3115296*</b> |        |



\* I prodotti saranno disponibili da settembre 2023.

Identificazione e classificazione delle ottiche



# SPIDER+ POST



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

■ BK-81 / Nero / Goffrato



## SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

IP66 - IK06

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|       |    |   |    |      |        |   |      |      |   |                |  |
|-------|----|---|----|------|--------|---|------|------|---|----------------|--|
| 37/51 | II | - | 80 | 4000 | A35/EW | - | 6967 | 6005 | ■ | <b>3109057</b> |  |
| 37/51 | II | - | 80 | 3000 | A35/EW | - | 6677 | 5754 | ■ | <b>3109056</b> |  |





## SPIDER+ POST A/EW DLS+DETEK

IP65 - IK06

| POTENZA APPARECCHIO [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OTTICA | ANGOLO OTTICA | FLUSSO SORGENTE [lm] | FLUSSO APPARECCHIO [lm] | COLORE / FINITURA | CODICE | PRONTO |
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|

### Power LED 220-240 V 50/60 Hz

|    |    |   |    |      |        |   |      |      |   |                |  |
|----|----|---|----|------|--------|---|------|------|---|----------------|--|
| 40 | II | - | 80 | 4000 | A35/EW | - | 5525 | 4763 | ■ | <b>3115352</b> |  |
| 40 | II | - | 80 | 3000 | A35/EW | - | 5291 | 4560 | ■ | <b>3115351</b> |  |



## Accessori opzionali

| DESCRIZIONE | COLORE | CODICE | PRONTO |
|-------------|--------|--------|--------|
|-------------|--------|--------|--------|

### SPIDER+ POST

Supporto in acciaio verniciato cataforesi + polvere poliestere, per installazioni ad angolo o a parete - Ø 60 mm

■ **140779690100**



140779690100



PERFORMANCE  
**IN** LIGHTING

powered by

**GEWISS**

**PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.**

Viale del Lavoro 9/11

37030 Colognola ai Colli (VR) - Italia

T +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting

[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)

Visita [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) e seguici su:

